
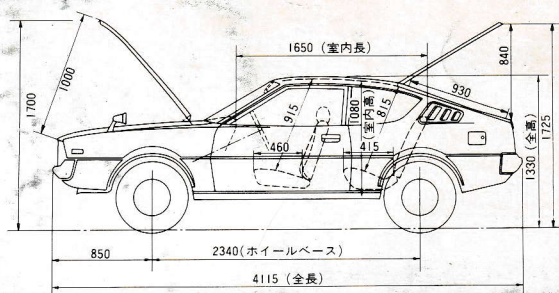


●セステ主な仕様

諸元		車種	1400(B-A72)		1600(B-A73)		
			GL	GSL	GL	GLオートマチック	XL
●寸法・重量							
全長	(mm)	4,115			4,115		
全幅	(mm)	1,610			1,610		
全高	(mm)	1,330			1,330		
ホイールベース	(mm)	2,340			2,340		
トレッド前	(mm)	1,300	1,325		1,300		
後	(mm)	1,270	1,295		1,270		
最低地上高	(mm)	165			165		
車両重量	(kg)	920	925		925	945	930
乗車定員	(名)	5			5		
車両総重量	(kg)	1,195	1,200		1,200	1,220	1,205
●性能							
制動距離(初速50km/h)	(m)	14.0			14.0		
登坂能力(tan θ)		0.45	0.44		0.52	0.46	
最小回転半径	(m)	4.5			4.5		
●エンジン							
エンジン型式	4 G33水冷直列4気筒				4 G32水冷直列4気筒		
燃焼室型式・弁機構	真半球型OHC				真半球型OHC		
内径×行程	(mm)	73.0×86.0				76.9×86.0	
総排気量	(cc)	1,439				1,597	
圧縮比		9.0				8.5	
最高出力	(ps/rpm)	85/6,000				92/6,000	
最大トルク	(kg-m/rpm)	11.9/3,800				13.3/3,800	
使用燃料及びタンク容量	レギュラーガソリン・45ℓ				レギュラーガソリン・45ℓ		
キャブレタ	ダウンドラフト・2バレル				ダウンドラフト・2バレル		
バッテリー(V-AH)	12-32				12-35		
●動力伝達装置							
クラッチ型式	乾燥単板ダイヤフラム				乾燥単板ダイヤフラム	トルクコンバータ	乾燥単板ダイヤフラム
変速機型式	前進4段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ	前進4段フルシンクロ	3要素1段2相形	前進5段フルシンクロ		
変速比	第1速	3.525	3.215	3.525	2.680	3.215	
	第2速	2.193	2.000	2.193	1.508	2.000	
	第3速	1.442	1.316	1.442	1.000	1.316	
	第4速	1.000	1.000	1.000	—	1.000	
	第5速	—	0.853	—	—	0.853	
	後退	3.867	3.667	3.867	2.310	3.667	
減速歯車型式・減速比	ハイポイドギヤ 3.889	ハイポイドギヤ 4.222	ハイポイドギヤ 3.889				
ステアリング型式	ボールナット(バリアブルレシオ)				ボールナット(バリアブルレシオ)		
ステアリング歯車比	15.5~18.1				15.5~18.1		
ブレーキ	前	ディスク			ディスク		
	後	リーディングトレーリングP.C.V.付			リーディングトレーリングP.C.V.付		
駐車ブレーキ型式	機械式後輪制動				機械式後輪制動		
●懸架装置							
前輪懸架方式	ストラット式・コイルバネ・独立懸架				ストラット式・コイルバネ・独立懸架		
後輪懸架方式	車軸式・半だ円板バネ				車軸式・半だ円板バネ		
スタビライザ	トーションバー式				トーションバー式		
タイヤ(前・後)	Z78-13-4PR	155SR-13		Z78-13-4PR			

※仕様変更は、改善のため特に発表なく実施することがあります。なお本仕様は運輸省届出数値です。

●1400GL

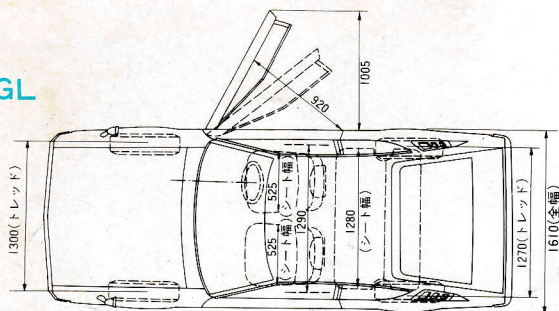

●装備品一覧表

車種	1400(B-A72)		1600
	GL	GSL	GL
●外装品			
熱線吸収ガラス	○	○	○
スケルトン式高速型ワイパ	○	○	○
タイヤ	Z78-13 (チューブレス)	○	○
	155SR-13 (ラジアル)	○	○
オーバーライダー	○	○	○
●内装品			
前席リクライニング	○	○	○
助手席ウォークイン装置	○	○	○
ドアトリム(内張)	フル	フル(ツートン)	フル(下部ツートン)
前席3点式ユニベルトタイプシートベルト	○×2	○×2	○×2
後席2点式シートベルト	○×2	○×2	○×2
サンバイザ	○×2	○×2	○×2
大型コンソールボックス(ベルトコンソール付)	○	○	○
3本スポークスポーツハンドル	○	○	○
タコメーター	○	○	○
電圧計		○	○
油圧計		○	○
ワンタッチ式トリップカウンタ	○	○	○
時計	○	○	○
シガーライター(照明付)	○	○	○
ヒータ組込み強制ベンチレーション	○	○	○
ラジオ(AM)	○	○	○
メータ照度コントロール付透過照明			
チルトハンドル	○	○	○
ランパサボート	○	○	○
チルトシート			
フルマルチユーススイッチ	○	○	○
リヤゲートオープンナ	○	○	○
オーバーヘッドコンソール			
●安全関係			
前輪ディスクブレーキ	○	○	○
タンデムマスタシリンダ	○	○	○
マスタバック	○	○	○
P.C.V.	○	○	○
ブレーキ液面警告灯	○	○	○
熱線プリントリヤウインドウ	○	○	○
ワイパ連動ウォッシャ			
間けつ式ワイパ			
脱落式ルームミラー	○	○	○
ステアリングロック	○	○	○
衝撃吸収ハンドル	○	○	○
速度警告装置	○	○	○
燃料蒸散防止装置	○	○	○

京都市南区西九条管

京都三菱自動車販売株

TEL(075)681-33

十条シヨールーム

三菱自動車工業
三菱自動車販売

東京都港区芝5-33-8 〒108 ☎(03)