


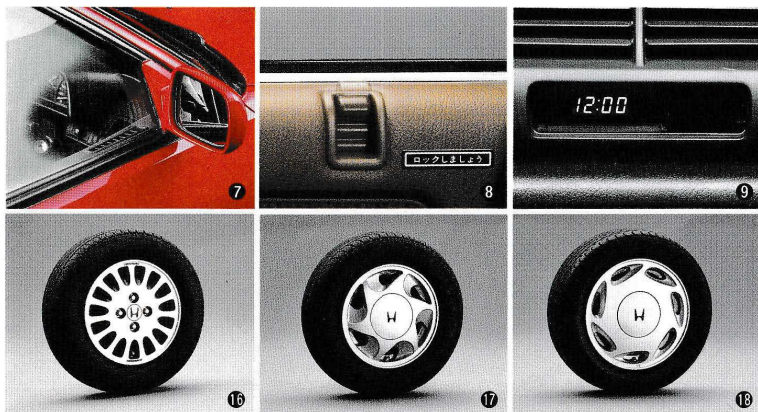

- ①異形ハロゲンヘッドライト(全車に標準装備)
- ②電動スモークガラス・サンルーフ(23U、23L、35U、35M)を除く全車に装着車を設定。
- ③可倒式リモコンアミラー(25X、Siエクストラ)(35Xエクストラ、36i、RT X 4WDエクストラ、RT i 4WD)(55Xエクストラ、56i、RT X 4WDエクストラ、RT i 4WD)は電動リモコン。
- ④ハイカリティ・オーディオシステム「ギャザズ」(販売店での注文装備)
- ⑤大型センターコンソール(23U、23L、35U)を除く。
- ⑥イルミネーションコントロール(23U、23L、25R、35U、35M)を除く。
- ⑦サイドデミスター(全車に標準装備)
- ⑧パワードアロック(35Xエクストラ、36i、RT X 4WDエクストラ、RT i 4WD)(55Xエクストラ、56i、RT X 4WDエクストラ、RT i 4WD)
- ⑨デジタルクォーツ時計(23U)(35U)を除く。
- ⑩フットレスト(運転席側)(23U、23L)(35U、35M)を除く。

- ⑪シートアンダートレイ(助手席)(35X、35Xエクストラ、36i、56i、RT i 4WD)
- ⑫シートバックポケット(23U、23L)(35U、35M、RT X 4WD、RT X 4WDエクストラ)5ドア(RT X 4WD、RT X 4WDエクストラ)を除く。
- ⑬フロント・ドアポケット(23U、23L)(35U)を除く。
- ⑭ハイマウントストップランプ 4ドア(RT i 4WD) 5ドア(RT i 4WD)
- ⑮ヘッドライトウォッシャー 4ドア(RT i 4WD)5ドア(RT i 4WD)
- ⑯13インチアルミホイール
- ⑰13インチアルミホイール
- ⑱14インチアルミホイール

④⑥⑦⑧は車両と別売りの装備です。販売店にご注文ください。


SPECIFICATIONS

主要諸元


SPECIFICATIONS 主要諸元		3ドア								4ドア								5ドア・シャトル																
		1300		1500		1600		1500		1600		1500		1600		1500		1600		1500		1600												
タイプ		23U	23L	25R	25X	Si Siエクストラ				35U	35M	35X 35Xエクストラ	36i	RT X 4WD RT X 4WD エクストラ	RT i 4WD		55X 55Xエクストラ	56i	RT X 4WD RT X 4WD エクストラ	RT i 4WD														
車名・型式		ホンダ・E-EF1		ホンダ・E-EF2		ホンダ・E-EF3				ホンダ・E-EF2		ホンダ・E-EF3		ホンダ・E-EF4	ホンダ・E-EF5		ホンダ・E-EF2	ホンダ・E-EF3	ホンダ・E-EF4	ホンダ・E-EF5														
トランス ミッション	5速マニュアル	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	電子制御 (PGM) ロックアップ 機構付4速オートマチック		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●スーパーロー付	●スーパーロー付		●	●	●スーパーロー付	●スーパーロー付													
寸法・重量	全長 (m)			3.965								4.230						4.105																
	全幅 (m)	1.670		1.680								1.690						1.690																
	全高 (m)			1.335						1.360				1.380				1.470	1.495	1.490	1.515													
	ホイールベース (m)			2.500						2.500								2.500																
	トレッド (m) 前			1.450						1.450				1.445				1.445				1.440												
	後			1.455						1.455				1.445				1.455				1.450												
最低地上高 (m)			0.150						0.150				0.160				0.155				0.175													
車両重量 (kg)		810	810	840	820	850	850	870	900 [※]	920 [※]	850	870	860	880	—	—	—	920 [※]	940 [※]	—	—	—	—											
	サンルーフ装着率	—	—	—	850	870	870	890	920 [※]	940 [※]	—	—	—	—	—	—	—	940 [※]	960 [※]	—	—	—	—											
	パワーステアリング 装着率	—	820	850	840	870	860	880	910	930	—	—	870	890	900	920	950	970	1,010	1,040	940	960	980	1,000	1,040	1,080								
	サンルーフ/パワース ステアリング装着率	—	—	—	860	890	880	900	930	950	—	—	—	—	920	940	970	990	1,030	1,060	960	980	990	1,010	1,060	1,100								
乗車定員 (名)		5								5								5																
客室内寸法 (m)	長さ	1.830								1.880								1.775																
	幅	1.360								1.385								1.380																
	高さ	1,105 (1,070)								1,135 (1,090)								1,125 (1,080)								1,220 (1,170)								
エンジン	エンジン型式	D13E				D15B				ZC				D15B				ZC				D15B				ZC								
	エンジン種類	水冷直列4気筒横置SOHC(無鉛ガソリン使用)								水冷直列4気筒横置SOHC(無鉛ガソリン使用)								水冷直列4気筒横置SOHC(無鉛ガソリン使用)																
	総排気量 (cc)	1,342				1,493				1,590				1,493				1,590				1,493				1,590								
	内径×行程 (mm)	75.0×75.0				75.0×84.5				75.0×90.0				75.0×84.5				75.0×90.0				75.0×84.5				75.0×90.0								
	圧縮比	9.3				9.2				9.5				9.2				9.1				9.2				9.1								
	燃料供給装置形式	キャブレター式				キャブレター式(2連)				電子燃料噴射式 (ホンダPGM-FI)				キャブインター式				キャブレター式(2連)				電子燃料噴射式 (ホンダPGM-FI)				キャブレター式(2連)				電子燃料噴射式 (ホンダPGM-FI)				
	燃料タンク容量 (ℓ)	45								45								45																
性能	最高出力 (PS/rpm) ネット値*	82/6,300				91/6,000				105/5,500				100/6,300				120/6,300				100/6,300				120/6,300								
	最大トルク (kg-m/rpm) ネット値	10.6/3,500				12.1/4,000				13.2/4,500				12.8/4,500				14.5/5,500				12.8/4,500				14.5/5,500								
	燃料消費率 (km/ℓ)	10モード走行 (運輸省省定値)	20.0	20.0	15.6	18.0 <17.2>	14.4 <14.2>	13.8 <13.8>	15.2 [※] <15.2>	13.2 [※] <13.2>	17.2	14.4	17.2	14.4	—	—	—	15.4 <15.4>	13.6 <13.6>	14.8 <14.8>	13.0 <13.0>	14.4 (13.8)	13.2 (13.2)	15.8 [※] <15.8>	13.8 [※] <13.8>	—	—							
		パワーステアリング 装着率	—	19.2	15.2	16.8 <16.8>	14.2 <14.2>	15.4 <15.4>	13.6 <13.6>	14.8 <14.8>	13.0 <13.0>	—	—	16.8	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	60km/h定地走行 (運輸省省定値)	29.0	29.0	26.5	27.3 <27.3>	25.6 <25.6>	24.5 <24.5>	23.0 <23.0>	23.0 (23.0) [※]	27.0	25.6	27.0	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	パワーステアリング 装着率	—	28.0	25.7	26.4 <26.4>	25.0 <25.0>	24.0 <24.0>	22.5 <22.5>	22.6 (22.6)	—	—	26.4	25.0	24.0 <24.0>	22.5 <22.5>	22.0 (22.0)	21.0 (21.0)	24.0 <24.0>	22.5 <22.5>	22.0 (22.0)	21.0 (21.0)	20.0 (20.0)	—	—	—	—								
	最小回転半径 (m)	4.8								4.8								4.8																
	動力伝達・ 走行装置	カジ取り形式	ラック・ピニオン式								ラック・ピニオン式								ラック・ピニオン式															
		タイヤ(前・後)	165/70R13 79S				175/70R13 82S				185/60R14 82H				165/70R13 79S				175/70R13 82S				175/65R14 82H				165SR13				175/65R14 82H			
		主ブレーキの 種類・形式	真空倍力式								真空倍力式								真空倍力式															
前		油圧式ディスク				油圧式ベンチレーテッド・ディスク				油圧式ディスク				油圧式ベンチレーテッド・ディスク				油圧式ベンチレーテッド・ディスク																
後	油圧式リーディング・トレーリング				油圧式ディスク				油圧式リーディング・トレーリング				油圧式ディスク				油圧式リーディング・トレーリング				油圧式リーディング・トレーリング													

■※はエクストラを除く。■()内はサンルーフ装着車です。■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってくるので、それに応じて燃料消費率が異なります。■*エンジン出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「クロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ■製造事業者:本田技研工業株式会社


エンジン性能曲線図(25X)(5速車)
(型式D15B)1.5L 16VALVE DUAL CARB.



走行性能曲線図(25X)(5速車)



3ドア2面図TYPE(25X)(単位mm)



5ドアシャトル2面図TYPE(55X)(単位