

トヨタ コロナ クーペ主要諸元表

〔車両型式・重量・性能〕		2000(3S-GELU)		1600(4A-GELU)	1800(1S-iLU)	
		GT-R	GT	GT	EXサルーン	GX
車 両 型 式	5速マニュアル	E-ST162-TCMVF	E-ST162-TCMVF	E-AT160-TCMVF	E-ST160-TCMEL	E-ST160-
	2ウェイ・OD付4速フルオートマチック				E-ST160-TCPEL	E-ST160-
	電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック EGT-S	E-ST162-TCPVF	E-ST162-TCPVF	E-AT160-TCPVF		
車 両 重 量	kg ※	(1,100) [1,130]		(1,060) [1,090]	(1,030) <1,060>	(1,010) <
車 両 総 重 量	kg ※	(1,375) [1,405]		(1,335) [1,365]	(1,305) <1,335>	(1,285) <
最 小 回 転 半 径	m	5.1				
燃 料 消 費 率 km/ℓ	60km/h定地走行(運輸省届出値)	(19.6) [19.8]		(22.2) [21.8]	(25.5) <22.5>	
	10モード燃費(運輸省審査値)	(12.0) [10.4]		(12.4) [10.8]	(12.8) <11.4>	

車両重量・燃料消費率などの数値は、ミッション別にカッコの種類で区別しています。5速マニュアル車は( )、2ウェイ・OD付4速フルオートマチック車は<>、電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック車は[ ]です。

※チルト&スライド電動サンルーフ装着車の場合、車両重量および車両総重量は20kg増加します。  
●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

〔エンジン〕

型 式	3S-GELU	4A-GELU	1S-iLU
種 類	直列 4 気筒DOHC		直列 4 気筒OHC
使用 燃 料	ガソリン		
総 排 気 量 cc	1,998	1,587	1,832
内径×行程 mm	86.0×86.0	81.0×77.0	80.5×90.0
圧 縮 比	9.2	9.4	9.0
最 高 出 力 ps/r.p.m.	グロス160/6,400	グロス130/6,600	グロス105/5,400
最 大 ト ル ク kg-m/r.p.m.	19.0/4,800	15.2/5,200	16.0/3,000
燃 料 供 給 装 置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)*		Ci(電子制御式燃料噴射装置)
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	60		

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。●「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりもガソリン自動車は約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●トヨタの乗用車系ガソリンエンジン(ターボ車を除く)には、燃費性能の向上とロングライフをめざしたエンジンオイル「キャッスル・クリーンロイヤルII」が工場充てんされています。\*EFIは当社の登録商標です。

〔ステアリング・サスペンション・ブレーキ〕

ステアリング		パワーアシスト付ラック&ピニオン
サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング(GT系はスタビライザー付)
	後	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク(1800はリーディング・トレーリング)

〔変速比・減速比〕



	5速マニュアル			2ウェイ・OD付4速フルオートマチック	電子制御式2ウェイ・OD付4速フルオートマチック[EGT-S]		
	2000ツインカム	1600ツインカム	1800Ci		2000ツインカム	1600ツインカム	
変 速 比	1速	3.285	3.166	3.538	2.810	2.810	3.643
	2速	2.041	1.904	2.041	1.549	1.549	2.008
	3速	1.322	1.310	1.322	1.000	1.000	1.296
	4速	1.028	0.969	0.945	0.706	0.706	0.892
	5速	0.820	0.815	0.731	—	—	—
後退	3.153	3.250	3.153	2.296	2.296	2.977	
減速比	4.176	4.312	3.736	3.533	3.729	2.962	

〔寸法・定員〕

全 長	mm	4,415
全 幅	mm	1,690
全 高	mm	1,295
ホイールベース	mm	2,525
トレッド	前 mm	1,465 (EXサルーン、GXは1,455)
	後 mm	1,430 (EXサルーン、GXは1,420)
最低地上高	mm	165
室 内	長 mm	1,755
	幅 mm	1,415
	高 <sup>#2</sup> mm	1,080
乗 車 定 員	名	5

\*1 165SR13スチールラジアルタイヤ装着時。 \*2 チルト&スライド電動サンルーフ装着車の場合、1,045mmになります。

〔クーペ寸法図〕mm

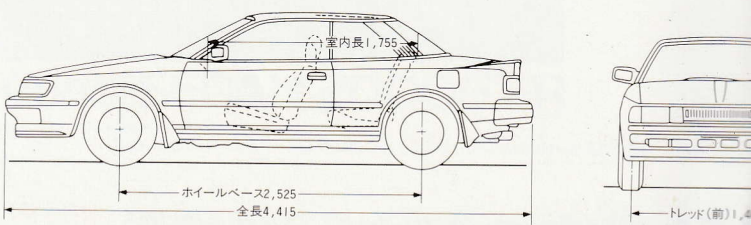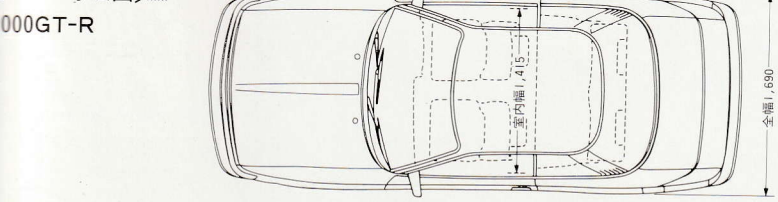

道路運送車両法による新型自動車届出書数値 製造事業者：トヨタ自動車