


長距離でも疲れを知らない乗心地

静かな室内とすばらしいロードホールディングが座り心地のよいシートと相まって長距離でも疲れを知らない乗心地を約束します。


車内騒音レベル

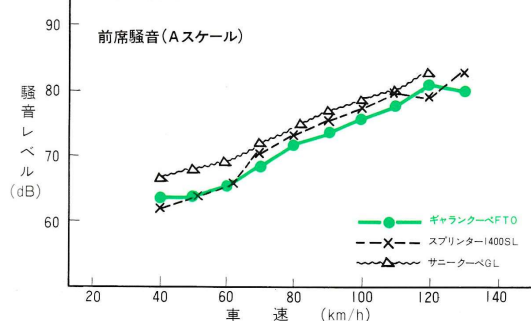

操安性をささえるメカニズムです


すでに耐久性と信頼性が実証されたDS、DLサスペンションと便利な6システムステアリングを採用しています。

DSサスペンション アライメントの狂いが少なく耐久性、信頼性、防振性の優れたスタビライザー付ダブルサポート(DS)ストラット型サスペンションです。

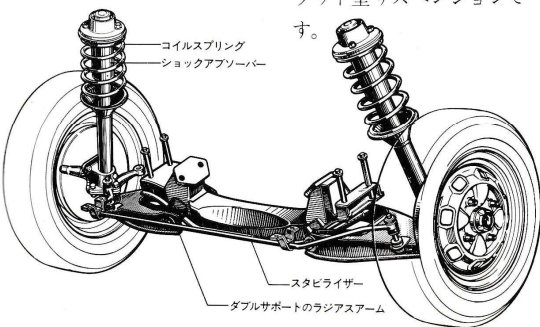

DLサスペンション

ハイパワーを確実に路
伝えしかも乗心地をよ
るロングスパンのダフ
ーフ(DL)と筒型シ
クアブソーバを組合
剛性の高い防振性、面
に優れたサスペンシ
す。

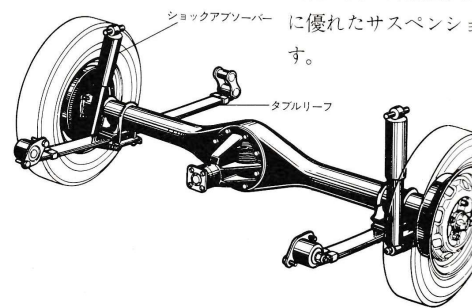

タイヤ

ギャランクーペFTOには次のタイヤを装着することができ

■ロープロファイルタイヤ

6.15-13-4PR (標準装着)——扁平

Z78-13 (オプション)——超扁平——

■ラジアルタイヤ

155SR-13 (GIIIはコーディネイト・プラン、GII、GIはオプション)

165SR-13 (オプション)

	総巾(mm)	外径(mm)	適用リム
6.15-13-4PR	159	573~587	4J×13
155SR-13	160	573~591	4J×13
165SR-13	170	590~608	4J×13または 4½J×13
Z78-13	174	583~600	4½J×13

※1 スペアタイヤの格納は立て置き方法。

※2 GTOのものを使用可能。

6システムステアリング

