スペシャルティ・シリーズ

2000ZSE-X

2000
1800LS・1800LS-L・1800LS-X・1800LSE-L・1800LSE-X・2000ZSE-L・2000ZSE-X

1800

1800LSE-L

アルミロードホイールとアクセントストライプは注文装備

装備一覧表

●標準装備　△注文装備　▲工場注文装備

装備仕様＼車種	1800 LS	1800 LS-L	1800 LS-X	1800 LSE-L	1800 SE-X	2000 ZSE-L	2000 ZSE-X
外装 セミコンシールドワイパー	●	●	●	●	●	●	●
外装 サイドガードモール(黒)	△	△	△	●	●	●	●
外装 スタイルドホイール(14インチ)	●	●	●	●	●	●(アルミホイール)	●(アルミホイール)
外装 二重レンズ式リヤコンビネーションランプ	●	●	●	●	●	●	●
外装 オペラウインドウ	●	●	●	●	●	●	●
室内装備 計器類 ドライブコンピューター							▲
室内装備 計器類 タコメーター	●	●	●	●	●	●	●
室内装備 計器類 油圧計・電圧計			●		●		●
室内装備 照明類 クリヤライトメーター	●	●	●(スポーツタイプ)	●	●(スポーツタイプ)	●	●(スポーツタイプ)
室内装備 照明類 減光式ルームランプ			●		●		●
室内装備 照明類 減光残光式フットウェルランプ			●		●		●
室内装備 照明類 ステップランプ			●		●		●
室内装備 照明類 パネル照度コントロール			●		●		●
室内装備 照明類 ヒーターコントロール照明	●	●	●	●	●	●	●
室内装備 照明類 イグニッションキー照明			●		●		●
室内装備 照明類 グローブボックス照明			●	●	●	●	●
運転席装備 セフティ・モニター 主ブレーキ液面警告灯(サイドブレーキ)	●	●	●	●	●	●	●
運転席装備 セフティ・モニター 油圧、チャージ警告灯	●	●	●	●	●	●	●
運転席装備 セフティ・モニター 半ドア、シートベルト警告灯		●	●	●	●	●	●
運転席装備 セフティ・モニター 一定式乗中警報装置							●
運転席装備 機能関係 パワーステアリング						●	●
運転席装備 機能関係 電動リモコンミラー		●	●	●	●	●	●
運転席装備 機能関係 ワンタッチ式パワーウインドウ			●		●		●
運転席装備 機能関係 フューエルフィラーリッドオープナー	△	●	●	●	●	●	●
運転席装備 機能関係 トランクオープナー	△	●	●	●	●	●	●
運転席装備 機能関係 スケルトンタイプワイパー	△	●	●	●	●	●	●
運転席装備 機能関係 パワーアンテナ	△	●	●	●	●	●	●
運転席装備 機能関係 マルチエースレバー	●	●	●	●	●	●	●
運転席装備 スピーカーシステム プリメインアンプ			●		●		●
運転席装備 スピーカーシステム AM・FMチューナー	AMのみ	AMのみ	●	AMのみ	●	AMのみ	●
運転席装備 スピーカーシステム スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
運転席装備 カセットデッキ		△プレーヤー	△	△プレーヤー	△	△プレーヤー	●
運転席装備 水晶発振式時計	△3針	3針	デジタル	3針	デジタル	3針	デジタル
運転席装備 ヒーター組込み強制ベンチレーター	●	●	●	●	●	●	●
運転席装備 熱線リヤウインドウ	●	●	●	●	●	●	●
運転席装備 アームレスト付大型コンソールボックス			●		●		●
運転席装備 大型コンソールボックス	●	●		●		●	
室内装備 シート 6ウェイシート							●
室内装備 シート ランバーサポート機構		●	●	●	●	●	●
室内装備 シート リヤセンターアームレスト							●
室内装備 事体感知式前席ELR3点式シートベルト	●	●	●	●	●	●	●
室内装備 後席2点式シートベルト	●	●	●*	●	●	●	●ELR付
室内装備 ヒーターリヤダクト			●	●	●	●	●
室内装備 サイドウインドウデフロスター	●	●	●	●	●	●	●
室内装備 バニティミラー付助手席サンバイザー	△	△	●	△	●	△	●
メカニズム 4リンクコイル式リヤサスペンション	●	●	●	●	●	●	●
メカニズム リヤスタビライザー			●	●	●	●	●
メカニズム 後輪ディスクブレーキ						●	●
メカニズム 7.5インチマスターバック	●	●	●	●	●	●	●

装備仕様は改良のため予告なく変更することもあります。

主要諸元

〈 〉5速フロアシフト　〔 〕ニッサンマチック・フロアタイプ

車種	1800 LS	1800 LS-L	1800 LS-X	1800 LSE-L	1800 LSE-X	2000 ZSE-L	2000 ZSE-X
■車名型式	ニッサンE-S110					ニッサンE-PS110	
■車種記号							
4速フロアシフト	S110	S110H	S110X	S110HE	—	—	—
5速フロアシフト	—	S110HF	S110XF	S110HFE	S110XFE	PS110HFE	PS110JFE
ニッサンマチック・フロアタイプ	—	S110HA	S110XA	S110HAE	S110XAE	PS110HAE	PS110JAE
■寸法							
全長 mm	4400			4400		4400	
全幅 mm	1680			1680		1680	
全高 mm	1310			1310		1310	
室内寸法 長 mm	1655			1655		1655	
〃 幅 mm	1380			1380		1380	
〃 高 mm	1060			1060		1060	
ホイールベース mm	2400			2400		2400	
トレッド 前 mm	1345			1345		1345	
〃 後 mm	1340			1340		1345	
最低地上高 mm	170			170		170	
■重量・定員							
車両重量 kg	1005	1020〔1035〕	1040〔1055〕	1035〔1050〕	〈1055〉〔1070〕	〈1085〉〔1085〕	〈1105〉〔1105〕
乗車定員 名	5			5		5	
車両総重量 kg	1280	1295〔1310〕	1315〔1330〕	1310〔1325〕	〈1330〉〔1345〕	〈1360〉〔1360〕	〈1380〉〔1380〕
■性能							
登坂能力 tan θ	0.47	0.47〈0.47〉〔0.47〕	0.47〈0.47〉〔0.47〕	0.47〈0.47〉〔0.47〕	〈0.47〉〔0.47〕	〈0.46〉〔0.46〕	〈0.46〉〔0.46〕
最小回転半径 m	5.0			5.0		5.2	
燃料消費率 km/l 60km/h定地走行テスト値	19.5	19.5〈21.0〉〔16.5〕	19.5〈21.0〉〔16.5〕	19.5〈21.0〉〔16.5〕	〈21.0〉〔16.5〕	〈20.0〉〔16.5〕	〈20.0〉〔16.5〕
燃料消費率 km/l 10モード(運輸省審査値)	12.0			12.0		11.5	
■エンジン							
種類・シリンダー数	O.H.C.水冷直列4気筒			O.H.C.水冷直列4気筒		O.H.C.水冷直列4気筒	
型式	Z18型			Z18E型		Z20E型	
シリンダー 内径×行程 mm	85×78			85×78		85×86	
総排気量 cc	1770			1770		1952	
圧縮比	8.8			8.8		8.5	
最高出力 PS/rpm	105/6000			115/6000		120/5600	
最大トルク kgm/rpm	15.0/3600			15.5/3600		17.0/3600	
燃料供給装置	シングルキャブレター			ニッサンEGI		ニッサンEGI	
燃料・タンク容量 ℓ	無鉛レギュラーガソリン・53			無鉛レギュラーガソリン・53		無鉛レギュラーガソリン・53	
■諸装置							
クラッチ形式	乾燥単板ダイヤフラム			乾燥単板ダイヤフラム		乾燥単板ダイヤフラム	
トランスミッション	〔トルクコンバーター〕 4速〈5速〉フルシンクロ〔6ポジション式ニッサンマチック〕			〔トルクコンバーター〕 4速〈5速〉フルシンクロ〔6ポジション式ニッサンマチック〕		〔トルクコンバーター〕 〈5速〉フルシンクロ〔6ポジション式ニッサンマチック〕	
懸架方式 前	独立懸架ストラット式			独立懸架ストラット式		独立懸架ストラット式	
〃 後	4リンクコイル車軸式			4リンクコイル車軸式		4リンクコイル車軸式	
ショックアブソーバー 前・後	筒型複動式			筒型複動式		筒型複動式	
スタビライザー 前	トーションバー式			トーションバー式		トーションバー式	
主ブレーキ 前	7.5インチマスターバック付ディスク式			7.5インチマスターバック付ディスク式		7.5インチマスターバック付ディスク式	
〃 後	リーディングトレーリング式			リーディングトレーリング式		ディスク式	
タイヤ 前・後	6.45-14-4PR	165SR−14		165SR−14		165SR−14	185/70SR−14

本仕様書は改良のため予告なく変更することもあります。
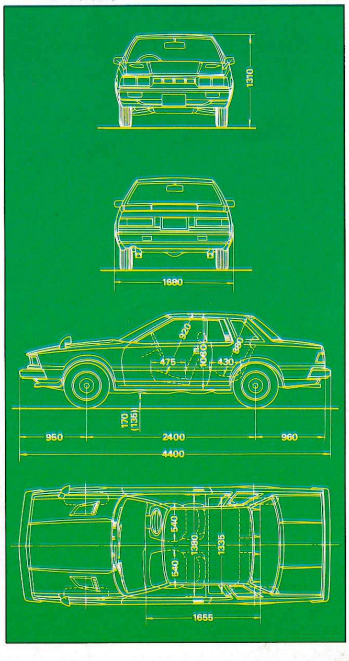
シルビア4面図