

■主要諸元

諸元	グレード	K's		Q's		J's	
		HICAS-II		HICAS-II		HICAS-II	
エンジン		CA18DET		CA18DE		CA18DE	
車名型式		ニッサンE-S13		ニッサンE-S13		ニッサンE-S13	
車種記号		ニッサンE-KS13		ニッサンE-KS13		ニッサンE-KS13	
5速フロアシフト		S13JFT	S13JFTK	S13HF	S13HFK	S13F	S13FK
フルレンジ電子制御オートマチック(E-AT)		(S13JAT)	(S13JATK)	(S13HA)	(S13HAK)	(S13A)	(S13AK)
寸 法							
全長	mm	4470					
全幅	mm	1690					
全高	mm	1290					
室内寸法 長	mm	1650					
// 幅	mm	1430					
// 高	mm	1065					
ホイールベース	mm	2475					
トレッド 前／後	mm	1465／1460					
最低地上高	mm	135					
重量・定員							
車両重量	kg	1120(1140)	1140(1160)	1090(1110)	1110(1130)	1090(1110)	1110(1130)
乗車定員	名	4					
車両総重量	kg	1340(1360)	1360(1380)	1310(1330)	1330(1350)	1310(1330)	1330(1350)
性 能							
最小回転半径	m	4.7					
燃 料 10モード(運輸省審査値)	km／ℓ	11.0(9.2)		11.6(9.8)		11.6(9.8)	
消費率 60km/h定地走行(運輸省届出値)	km／ℓ	18.6(16.8)		19.2(17.4)		19.2(17.4)	
諸装置							
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック&ピニオン式					
懸架方式 前		ストラット式					
// 後		マルチリンク式					
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式					
// 後		ディスク式					
タイヤ 前・後		195/60R15 86H	195/60R15 86H 〔ポテンサRE71〕	185/70R14 87S	195/60R15 86H 〔ポテンサRE71〕	185/70R14 87S	195/60R15 86H 〔ポテンサRE71〕


■エンジン主要諸元

型 式	ツインカムターボインタークーラー付 CA18DET型	ツインカム CA18DE型
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒DOHC	
シリンダー 内径×行程 mm	83.0×83.6	
総排気量 cc	1809	
圧縮比	8.5	9.5
最高出力 PS/rpm	175/6400	135/6400
最大トルク kgm/rpm	23.0/4000	16.2/5200
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 ℓ	無鉛プレミアムガソリン・60*	無鉛レギュラーガソリン・60


■変速比・最終減速比

トランスミッション	5速フロアシフト		フルレンジ電子制御オートマチック	
	CA18DET	CA18DE	CA18DET	CA18DE
変速比 第1速	3.321	3.592	3.027	3.027
第2速	1.902	2.057	1.619	1.619
第3速	1.308	1.361	1.000	1.000
第4速	1.000	1.000	0.694	0.694
第5速	0.838	0.821	—	—
後退	3.382	3.657	2.272	2.272
最終減速比	4.363	4.375[4.363]	4.363	4.375[4.363]

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●本仕様書は改良のため予告なく変更することもあります。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。●サニールP装着車(メーカーオプション)は車両重量が20kg増加、室内高が20mm減少します。●4WAS装着車(メーカーオプション)はツインカム車で20kg、ツインカムターボ車で10kg車両重量が増加します。

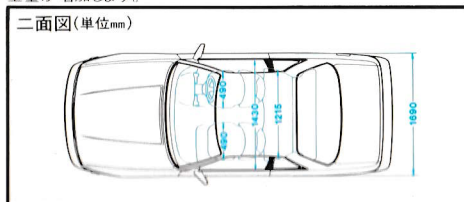


CA18DEエンジン性能曲線

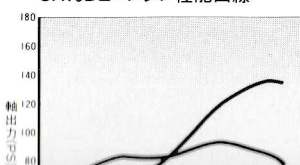


CA18DE走行性能曲線(オートマチック車)



CA18DETエンジン性能曲線

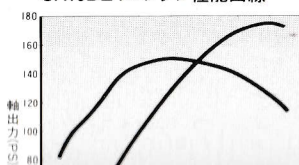

CA18DET走行性能曲線(オートマチック車)

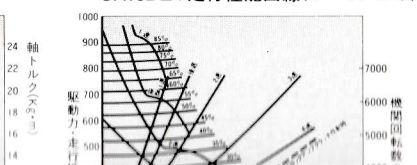

■装備一覧表

装備仕様	グレード	K's		Q's		J's	
		標準装備		メーカーオプション(ご注文時にお申し付け)			
視界	可倒式電動リモコンドアミラー(ツートン車はカラード) 可倒式ドアミラー(ツートン車はカラード) 超薄型4灯式ハロゲンヘッドランプ ブロンズガラス ウォッシャー連動間けつワイパー(セミコンシールド) 熱線リヤウインドウ						
運転席まわり	タコメーター パワーステアリング 上下調整式チルトステアリング ワンタッチパワーウインドウ 集中パワードアロック プッシュ式ヒーターコントロール ドライバークラッシュペダル デジタルクォーツ時計 トランク&フューエルリッドオープナー フットレスト グローブボックスランプ&アッシュトレイランプ スポットランプ&フットウェルランプ ヘッドランプ消し忘れ警報 半ドア・燃料残量警告灯						
オーディオ*	AM/FM電子チューナー&一体型カセットデッキ(シルバー&メタル対応) PROアコースティックサウンドシステム AM/FM電子チューナー FMダイバーシティ フルオートパワーアンテナ スピーカー						
シート	モダンフォルムシート 助手席ウォークイン機構 リヤシートラックスルー機構 シート地	4個	4個			2個	
内装	一体成型大型インストルメントパネル // ドアトリム(アームレスト一体) 大型ドアポケット(左右) 布貼グローブボックス サンバイザー(運転席・助手席) コートハンガー(リヤ)	布貼	布貼				
外装&タイヤ・ホイール	大型カラードウレタンバンパー トランクキーシリンダーオーナメント 185/70R14 87S ラジアルタイヤ 195/60R15 86H ラジアルタイヤ フルホイールカバー						
メカニズム	マルチリンクリヤサスペンション 4輪ディスクブレーキ ビスカスLSD	15インチ用	14インチ用			14インチ用	
メーカーオプション	フロントウインドウディスプレイ (ハイブリッドメーター、イルミネーションコントロールとセット) 電動スライドガラスサンルーフ 電動格納式ドアミラー プロジェクターヘッドランプ(フォグランプ組込み) リヤスポイラー(ハイマウントストップランプ付) アーム式シートベルトガイド アクセントモール HICAS-II(日産4WS)*4 4輪アンチスキッドブレーキシステム(4WAS) 電子制御アクティブスピーカー(25W×4)*5 6-JJ×15 アルミロードホイール						

●「メーカーオプション」は、ご注文時にお申し付けします。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(※1)AM/FM電子チューナー、カセットデッキ、FMダイバーシティ、フルオートパワーアンテナ、スピーカーはセットでレスオプションを用意しています。(※2)195/60R15 86Hラジアルタイヤとアルミロードホイールはセットでオプションです。(※3)Gパッケージは各々単品でも選択可能です。但し納期に多少時間がかかります。電動スライドガラスサンルーフはJ'sにも単品で選択可能です。(※4)HICAS-II付車と195/60R15 86H(ポテンザ RE71)ラジアルタイヤはセットでオプションです。(※5)電子制御アクティブスピーカーはAM/FM電子チューナー&一体型カセットデッキ(フェザータッチ式)とセットでオプションです。●本装備表は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ボディカラーとシート地相合せ

★ボディカラー	
①	#5G7 ライムグリーンツートン(特別塗装色)
②	#6G0 ブルイッシュシルバーツートン(特別塗装色)
③	#5H6 ウォームホワイトツートン(特別塗装色)
④	#TH1 ベルベットブルー
⑤	#AH3 クランベリーレッド

★シート地

K's	ツィード調ニット①②④
	ツィード調ニット③⑤
Q's	ベロア調ニット①②④
	ベロア調ニット③⑤
J's	ツィード調ニット①②④
	ツィード調ニット③⑤

ボディカラーの番号とシート地を照合してください。なお、印刷インキの性質により、実際の色調とは異なって見えることもあります。