

SEDAN 4DOOR GX-L GX

Photo:GX




SEDAN 4DOOR GL-L GL

Photo:GL・L



COUPE GX-L GX

Photo:GX・L

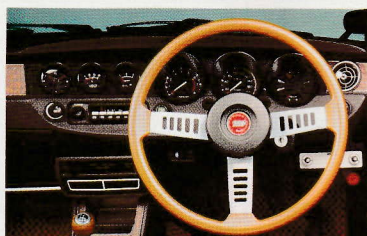

COUPE GL-L GL

Photo:GL



1600主要諸元 < >5速フロアシフト車()ニッサンマチック車 ※燃料消費率は60km/h定地走行テスト値。10モード燃費は12.0km/ℓ(運輸省審査値)です。本仕様書は改良のため予告なく変更する場合もあります。

車 種			エクセレント1600 4ドアセダン				エクセレント1600クーペ			
			GX・L	GX	GL・L	GL	GX・L	GX	GL・L	GL
車名・型式			ダットサンB-GB211							
車 種 記 号	4 速 フ ロ ア シ フ ト		GB211JTH	GB211JT	GB211GTH	GB211GT	KGB211JH	KGB211J	KGB211GH	KGB211G
	5 速 フ ロ ア シ フ ト		GB211JFH	GB211JF	GB211GFH	GB211GF	KGB211JFH	KGB211JF	KGB211GFH	KGB211GF
ニッサンマチック・フロアタイプ					GB211GAH	GB211GA			KGB211GAH	KGB211GA
寸 法	全 長	mm	4 0 7 0				4 0 7 0			
	全 幅	mm	1 5 4 5				1 5 4 5			
	全 高	mm	1 3 7 0				1 3 5 0			
	ホイールベース	mm	2 3 4 0				2 3 4 0			
	トレッド 前/後	mm	1 2 7 5 / 1 2 6 5				1 2 7 5 / 1 2 6 5			
	最低地上高	mm	1 6 5				1 6 5			
重量・定員	車 両 重 量	kg	9 2 0				9 2 0			
	乗 車 定 員	名	5				5			
性 能	登 坂 能 力	tanθ	0.54				0.54(0.47)			
	最 小 回 転 半 径	m	4.7				4.7			
	燃 料 消 費 率	km/ℓ	18.5<19.0>				18.5<19.0>(16.5)			
	種類・シリンダー数		O.H.C.水冷直列4気筒				O.H.C.水冷直列4気筒			
エ ン ジ ン	型 式		L16型				L16型			
	総 排 気 量	cc	1 5 9 5				1 5 9 5			
	圧 縮 比		8.5				8.5			
	最 高 出 力	PS/rpm	1 0 0 / 6 0 0 0				1 0 0 / 6 0 0 0			
	最 大 ト ル ク	kgm/rpm	1 3.5 / 4 0 0 0				1 3.5 / 4 0 0 0			
	燃 料 供 給 装 置		シングルキャブレター				シングルキャブレター			
	燃 料 ・ タ ン ク 容 量	ℓ	無鉛レギュラーガソリン・44				無鉛レギュラーガソリン・43			
諸 装 置	懸 架 方 式	前/後	独立懸架ストラット式/半楕円リーフスプリング式				独立懸架ストラット式/半楕円リーフスプリング式			
	主 ブ レ ー キ	前	マスターバック付ディスク式				マスターバック付ディスク式			
	//	後	リーディングトレーリング式				リーディングトレーリング式			
	タ イ ヤ		1 5 5SR-13				1 5 5SR-13			
			6.15-13-4PR				6.15-13-4PR			